

CATÁLOGO de productos **2025**



**Encuentre
la solución ideal
para cada proyecto**

Soluciones a la medida de sus necesidades



01

Essential Series

02

Professional Series

03


Enterprise Series

04

Cable para sistemas
de detección de **incendios**

05

Herramientas y accesorios

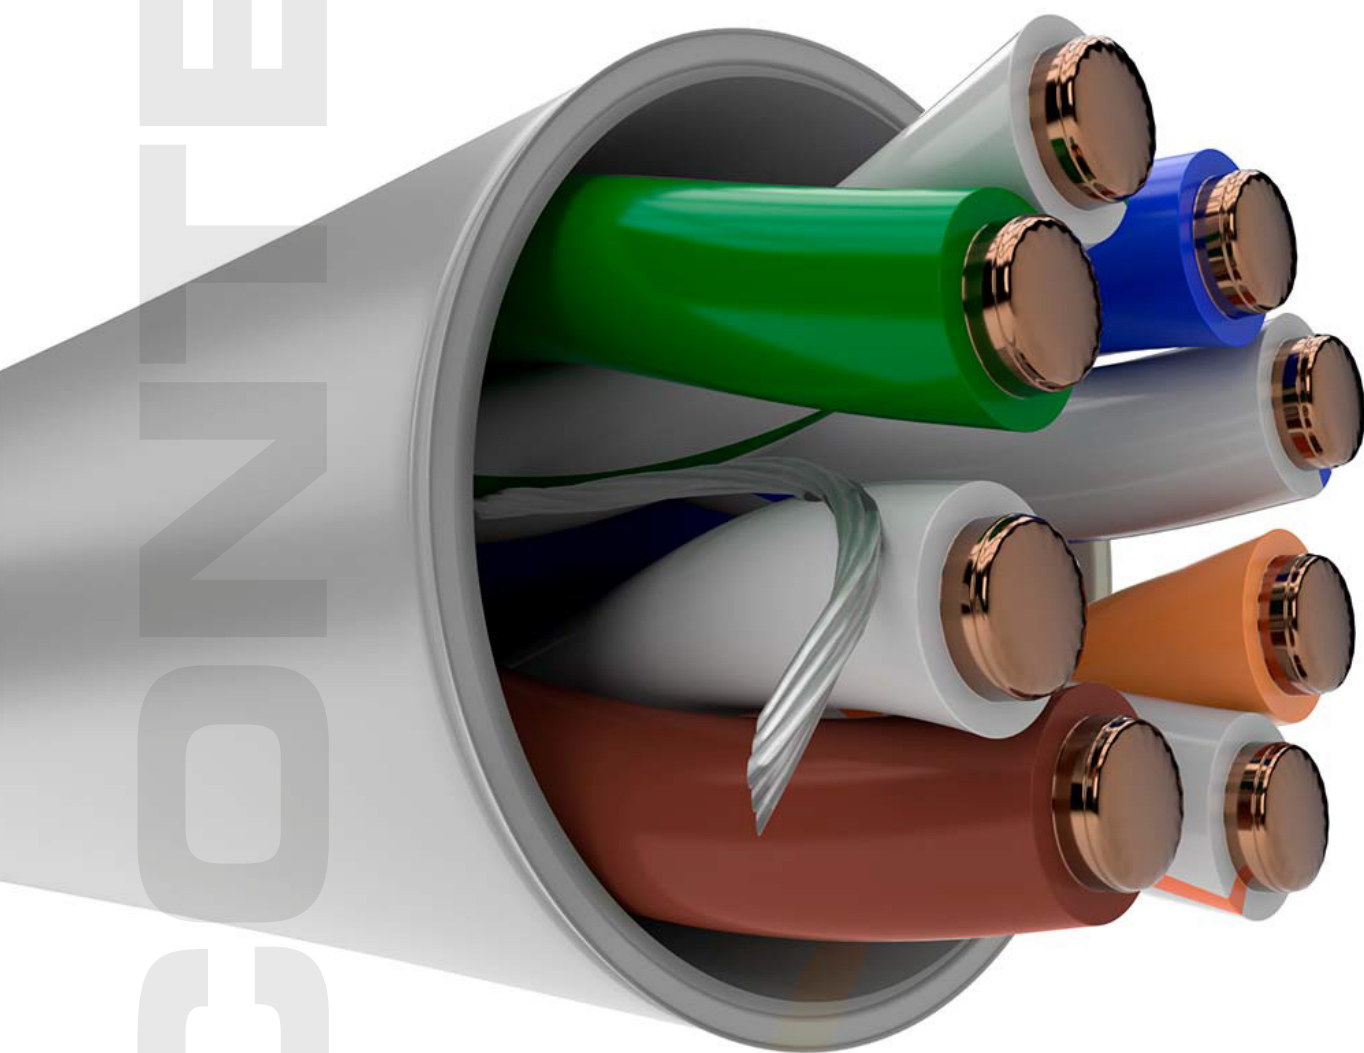

NEXXT[®]

S O L U T I O N S

INFRASTRUCTURE

SOLUCIONES COSTO-EFECTIVAS

para sus necesidades de **infraestructura de Telecomunicaciones**

Con presencia en más de 45 países, **Nexxt Solutions** se consolida como un **fabricante líder en soluciones de cableado estructurado e infraestructura para telecomunicaciones**, con una gama de productos diseñada para cubrir las exigencias de diversas verticales, ofreciendo una solución rentable para cada tipo de necesidad: desde redes básicas hasta redes empresariales de alto desempeño y centros de datos de última generación.

Respaldados por certificaciones internacionales, una excelente política de garantías y soporte total de la marca, ofrecemos calidad, rendimiento y una excelente relación calidad-precio



Soluciones
integrales para
cada necesidad



Oferta
**completa
y versátil**



Respaldo
y **garantía
excepcional**



Socio estratégico
en **toda
Latinoamérica
y el Caribe**

CAFE MENU

Americano	\$4.99
Espresso	\$3.00
Latte	\$4.99
Vanilla Latte	\$4.75
Capuccino	\$6.99
Mocha	\$5.99
Chocolate	\$4.99



01

Essential Series

Soluciones costo-efectivas para aplicaciones básicas de videovigilancia, automatización y pequeñas oficinas.

Características:

- Cables 100% cobre Cat 5e y Cat 6.
- Solución costo-efectiva.
- Fácil implementación.
- Ideal para proyectos de baja densidad, recomendado para instalaciones temporales o residenciales.

CABLES UTP	04
PATCH CORDS	05
CONECTORES	06
PATCH PANEL	07
GABINETES	08
SWITCHES	09

MPN: AB355NXT17

Cable Cat.5E UTP
para exteriores en bobina
con revestimiento tipo CMX



**Capacidad de interconexión
excepcional para la transmisión fiable
de datos**

Nuestro **cable UTP categoría 5E** se compone de 4 pares de hilos de cobre trenzados, calibre 24 según la escala americana (AWG). Elaborado conforme a los más altos estándares de transmisión de datos en redes LAN, la configuración de este cable garantiza un óptimo desempeño, convirtiéndolo en la solución ideal para cualquier instalación que necesita cable exterior de alta resistencia. Cuenta con protección contra la intemperie y otros factores externos, mediante un revestimiento de polietileno de alta densidad (HDPE). Cada caja contiene un rollo con 305m (1000 pies) de cable.



Escanea el código QR
para conocer más

CABLES UTP



MPN: AB355NXT41

Cable U/UTP Cat5e, Calibre 25AWG

Nexxt Essential Cat5e Cable 4P 25AWG U/UTP CMX
100m/328ft.



MPN: AB355NXT45

Cable U/UTP Cat5e, Calibre 25AWG

Nexxt Essential Cat5e Cable 4P 25AWG U/UTP CMX
305m/1000ft



MPN: AB356NXT37

Cable F/UTP para exteriores

Nexxt Essential Cable en bobina Cat.6 F/UTP para
exteriores con revestimiento CMX- 4 pares
305m/1000ft



MPN: AB356NXT41

Cable UTP Cat6, Calibre 24AWG

Nexxt Essential Cat6 Cable 4P 24AWG UTP CMX
102m/334ft.



MPN: AB360NXT

Patch Cord UTP multifilar Cat5e

**Capacidad de interconexión
excepcional para la transmisión
fiable de datos**

Nuestro **Patch cord categoría 5E** está compuesto por conductores multifilares que, al ser más flexibles y maleables, evitan la ruptura interna de los conductores de cobre con la manipulación constante. La configuración del cable de par trenzado garantiza un óptimo desempeño y continuidad de los 4 pares, conforme a los estándares vigentes de la industria. Cumplen con las normas eléctricas internacionales (**ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/568**). Disponibles en longitudes de 1, 2, 3, 4, 8 y 17m [3, 7, 10, 14, 25 y 50ft].

Características:

Pares: 4P

Calibre: 24AWG

Blindaje: Sin blindaje

Resistencia al fuego: CM

Longitud: 1m/3ft, 2m/7ft, 3m/10ft,
4m/14ft, 8m/25ft, 17m/50ft,

Colores:



Escanee el código QR
para conocer más

Longitud/ tamaño:

- 1 m
- 2m
- 3m
- 4m
- 8m
- 17m



MPN: AB360NXT

Patch Cord U/UTP multifilar Cat5e

Cable Patch Cord Cat.5E U/UTP multifilar
con revestimiento tipo CM

Características:

Pares: 4P

Calibre: 24 AWG

Tipo de construcción: U/UTP Sin blindaje

Clasificación de resistencia al fuego: CM

Longitud: 1m/3ft



MPN: AW110NXT11

Módulo Keystone Jack RJ45 Cat5e

**Capacidad de interconexión
excepcional para la transmisión
fiable de datos**

El **Conector Keystone RJ-45 categoría 5E** con terminación tipo 110 está diseñado para redes de alta velocidad y funciona con cualquier placa de pared o caja de montaje tipo keystone. Cumple con las especificaciones **ANSI/TIA 568**, el cual permite conexiones con conductores calibre 22-26 según la escala americana (AWG), e incluye contactos de bronce fosforoso.

Disponible en 8 colores para facilitar la identificación y organización de los cables. Fácil de instalar, permite realizar terminaciones a mano o utilizando una herramienta de impacto.

Características:

Tipo de construcción: U/UTP

Configuración: Tipo 110


Puertos: 1

Colores:




Escanea el código QR
para conocer más


1

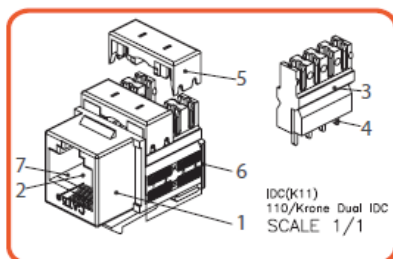


2

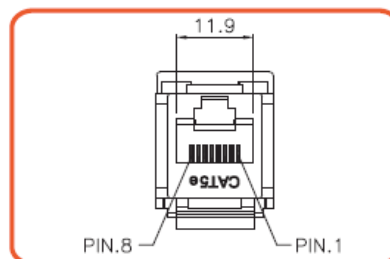

3

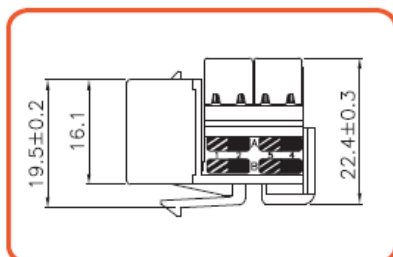

4

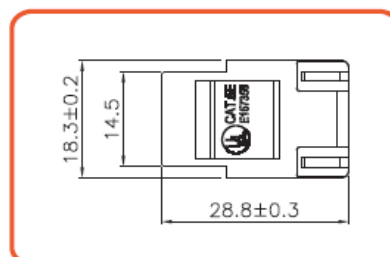

PATCH PANEL



MPN: AW190NXT06



MPN: AW190NXT11



Escanee el código QR para conocer más

MPN: AW190NXTXX


Patch Panel para Montaje en Rack Cat5e



Características:

- Todos nuestros patch panels están diseñados para instalación directa en rack de 19 pulgadas y se ofrecen en configuraciones de 24 y 48 puertos con puntos de anclaje integrados para mejorar la organización y la seguridad de los cables.
- Una terminación tipo 110 garantiza la conexión segura y fiable para maximizar el rendimiento.

Medidas:

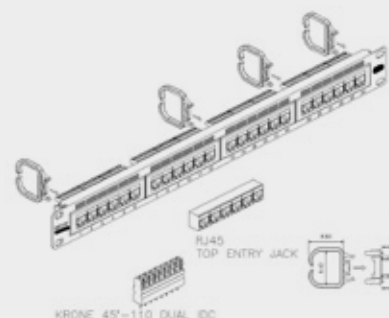

Descripción general:

Tipo de construcción: U/UTP
Configuración: Pre-Ensamblado
Unidades de Rack: 1U, 2U
Puertos: 24, 48

Color:



GABINETES

MPN: NEC-F4U64B

**Gabinete de pared fijo,
completamente ensamblado**

Características:

Los **gabinetes de pared fijos de Nexxt Solutions Essential** son ideales para instalaciones donde el espacio disponible es limitado o no se requiere un gabinete de piso.. Estas unidades de pared son fabricadas en acero laminado en frío, cuentan con cerradura y están diseñadas para mantener los equipos de red seguros y los cables debidamente organizados en su instalación. Disponibles en 4, 6, 9 y 12 Unidades de Rack, estas estructuras están diseñadas para mantener paneles de interconexión, así como diversos dispositivos de red, voz y datos. Fáciles de instalar, los gabinetes de pared ofrecen una solución rentable para aquellas aplicaciones que requieren contar con un alto nivel de flexibilidad, seguridad, así como una gestión efectiva de los cables.

Descripción general:

Unidades de Rack: 4U, 6U, 9U, 12U

Estilo: De pared fijo

Tamaño: 600 x 450 mm

Máxima capacidad de carga:

132 lb/60 kg

Ventiladores: 2 Espacios / 0 Ventiladores

Color:



NEGRO



MPN: NEC-F6U64B
MPN: NEC-F9U64B
MPN: NEC-F9U64B
MPN: NEC-F12U64B



Escanea el código QR
para conocer más

*SPCC Acero laminado en frío, calidad comercial

**Unidades de ventilación no incluidas en el empaque



MPN: NEC-F4U66B

**Gabinete de pared fijo,
completamente ensamblado**

Características:

Unidades de Rack: 4U, 6U, 9U, 12U

Tamaño: 600 x 600 mm

Estilo: De pared fijo

Ventiladores: 2 Espacios / 0 Ventiladores



**Máxima capacidad
de carga:**

132lb/60kg

Color:



NEGRO

MPN: NEC-F6U66B

MPN: NEC-F9U66B

MPN: NEC-F12U66B

*SPCC: Acero laminado en frío, calidad comercial (por sus siglas en inglés)

**Unidades de ventilación no incluidas en el empaque

MPN: NSW-N501G

Naxos501-G

Características:

- 5 puertos de 10/100/1000 Mbps, todos con función de negociación automática.
- Estándar de compatibilidad: Compatible con IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i y IEEE 802.3az.
- Eficiencia energética: IEEE 802.3az reduce el consumo de energía.
- Indicadores LED para monitorear el estado de energía, enlaces y actividad.
- Diseño sin ventilador: La refrigeración pasiva garantiza el funcionamiento silencioso de la unidad.
- Plug and play: fácil instalación en tres pasos.
- Estilizada y compacta carcasa plástica, perfecta para montaje en la pared o colocarlo sobre el escritorio.

Descripción general:

Puertos: 5 (Gigabit)

Dimensiones: 10 x 6,8 x 2,4 cm

Peso: 68 g

Color:



NEGRO / BLANCO



Escanea el código QR para conocer más



SWITCHES



MPN: NSW-N801G

Naxos801-G

Nexxt Essential Switch de escritorio de 8 puertos para ethernet de alta velocidad

Características:

Puertos: 8 (Gigabit)

Velocidad: 1Gbps


Dimensiones: 12,9 x 5,8 x 2 cm

Peso: 80 g

Color:



NEGRO / BLANCO

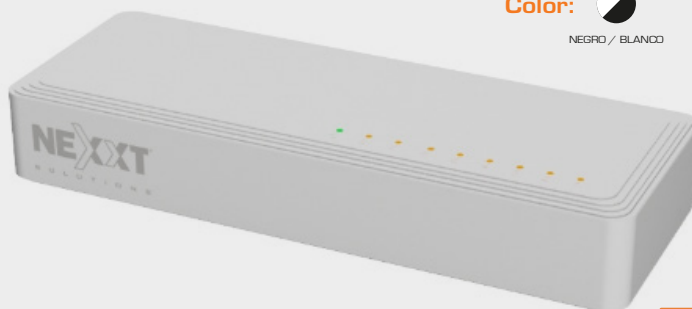



02

Professional Series

Diseñado para redes convergentes de media densidad en proyectos de CCTV, redes PoE tipo 1 y 2, y corporativas estándar.

Características:

- Cables 100% cobre Cat 5e y Cat 6.
- Solución costo-efectiva.
- Fácil implementación.
- Ideal para proyectos de CCTV de baja y media densidad, PoE tipo 1 y 2, y redes de voz y datos.
- Garantía extendida de 15 años.

CABLES UTP	11
PATCH CORDS	12
CONECTORES	13
PATCH PANEL	14
GABINETES	16
ACCESORIOS	20
RACKS	22
PDU	23
SWITCHES	24

MPN: AB356NXTXX

**Cable U/UTP Cat6,
Calibre 24AWG**



**Cable U/UTP Cat6 para
velocidades Giga, con
revestimiento tipo CM**

Nuestro **cable de par trenzado sin blindar (UTP) categoría 6** ha sido concebido para velocidades de hasta 1 gigabit por segundo, al mismo tiempo que garantiza el desempeño fiable en las frecuencias hasta de 250MHz. Cumple además con las normas pertinentes de transmisión eléctrica y de telecomunicaciones internacionales, tales como **ANSI/TIA-568 e ISO/IEC 11801**. Este cable consta de cuatro pares de cobre sólido de calibre 24 AWG, conforme a los estándares de elaboración de la industria, el cual se combina con un dieléctrico de espuma de polietileno a fin de garantizar su máxima durabilidad. Este es un cable multipropósito para comunicaciones especial para despliegues de ethernet en edificios comerciales o industriales. Cada caja de cartón contiene un rollo de 305m (1000 pies) de cable.



Escanea el código QR
para conocer más

CABLES UTP



MPN: AB355NXT17

Cable UTP Cat5e para exteriores

Cable en bobina Cat.5E Planta externa UTP,
revestimiento tipo CMX



MPN: AB355NXTXX

Cable U/UTP Cat5e, Calibre 24 AWG

Cable U/UTP Cat5e para velocidades Giga, 4 pares,
calibre 24AWG, revestimiento tipo CM



MPN: AB356NXTXX

Cable U/UTP Cat6, Calibre 24 AWG

Cable U/UTP Cat6 para velocidades Giga, 4 pares,
calibre 24AWG, revestimiento tipo CM



MPN: AB356NXT36

Cable UTP Cat6, Calibre 24AWG

Nextt Professional Cat6 Cable 4P 24AWG UTP CMR
305m/1000ft.



PATCH CORDS

MPN: AB361NXTXX

**Patch Cord UTP multifilar
Cat6**

**Capacidad de interconexión
excepcional para la transmisión
fiable de datos**

Nuestro **Patch cord categoría 6** está diseñado especialmente para brindar un mejor rendimiento del canal de enlace y para garantizar la transmisión de aplicaciones emergentes con un elevado ancho de banda. La configuración del cable de par trenzado garantiza un óptimo desempeño y continuidad de los 4 pares, conforme a los estándares vigentes de la industria. Los Patch Cords CAT 6 se componen de múltiples conductores de pares trenzados sin blindar, utilizando hilos de calibre 24 AWG con verificación ETL. Contactos con enchapado en oro de 50 micrones sobre níquel. Los cables vienen en longitudes estándar de 1, 2 y 3 m (3, 7 y 10 ft). Los cables de interconexión categoría 6 vienen en siete colores diferentes.



Longitud/ tamaño:

1 m
2m
3m
4m



Escanea el código QR
para conocer más

Características:

Pares: 4P

Calibre: 24 AWG

Blindaje: U/UTP

Clasificación de resistencia al fuego:
CM

Longitud: 1m/3ft, 2m/7ft, 3m/10ft

Colores:



MPN: AB361NXT34

**Nexxt UTP Patch Cord Cat6
CM Type GR**

Características:

Pares: 4P

Calibre: 24AWG

Tipo de construcción: U/UTP

Clasificación de resistencia al fuego: CM

Longitud: 1m/3ft, 2m/7ft, 3m/10ft



Colores:



MPN: NGM-UTG00

**Conector modular Cat.6,
RJ45, no blindado**



Una arquitectura de vanguardia en cableado estructurado

En respuesta a la expansión del Internet de las Cosas (IoT), Nexxt Solutions presenta el **conector modular no blindado para enlace terminal**, una arquitectura de cableado estructurado de vanguardia. Aprobado por la TIA, es una alternativa simple y rentable al método tradicional de usar salidas de equipos o el conector Keystone típico como punto de terminación de cable horizontal. Su diseño único permite una terminación rápida y sin herramientas en diversas condiciones de campo, lo que reduce los problemas de instalación y garantiza la integridad y el rendimiento del enlace. Con conexión directa a dispositivos de red, es ideal para conectar dispositivos de comunicación basados en Ethernet en infraestructuras privadas, públicas y empresariales. Desde puntos de acceso inalámbricos hasta cámaras de seguridad e iluminación PoE, el MPTL admite sin problemas la creciente cantidad de dispositivos IoT.



Escanea el código QR
para conocer más

CONECTORES



MPN: PCGKJC6TYRJSL

Módulo Keystone Jack RJ45 Cat6

Módulo keystone RJ-45 Cat.6 Blindado, sin herramienta
y tipo 110



MPN: PCGKJC6TYRJGR
MPN: PCGKJC6TYRJEL
MPN: PCGKJC6TYRJRD
MPN: PCGKJC6TYRJWH



MPN: PCGKJC6TYRJXX

Módulo Keystone Jack RJ45 Cat6

Keystone jack cat.6 Sin blindaje, tipo 110



RoHS

HERRAJES



MPN: PCGPSM01U24ANBK

Herraje Angulado para montaje en Rack blindado y marco tipo keystone

Características:


Tipo de construcción: Blindado

Configuración: Modular, Angulado

Unidades de Rack: 1U

Puertos: 24

Medidas:



MPN: AW192NXT40



Escanea el código QR
para conocer más

MPN: AW192NXT41

MPN: AW192NXT4X


Herraje para montaje en Rack modular



Características:

- Herraje especialmente concebido para racks o gabinetes horizontales de 19 pulgadas, disponible en configuraciones de 24 y 48 puertos
- Cada placa cuenta con terminaciones para módulos de inserción y puntos de anclaje incorporados en la unidad.

Medidas:

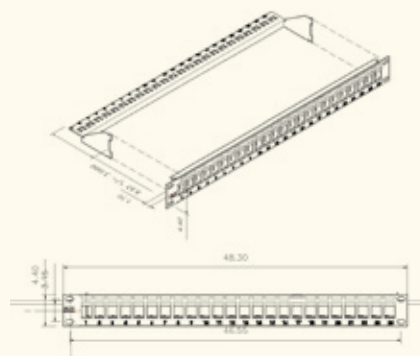

Color:



NEGRO

MPN: AW191NXTXX


Patch Panel para Montaje en Rack Cat6



Características:

- Todos nuestros patch panels están hechos para su instalación directa en racks de 19 pulgadas y se ofrecen en configuraciones de 24 y 48 puertos con puntos de anclaje integrados para mejorar la organización y la seguridad de los cables.
- Una terminación tipo 110 garantiza una conexión segura y fiable para maximizar el rendimiento.

Medidas:

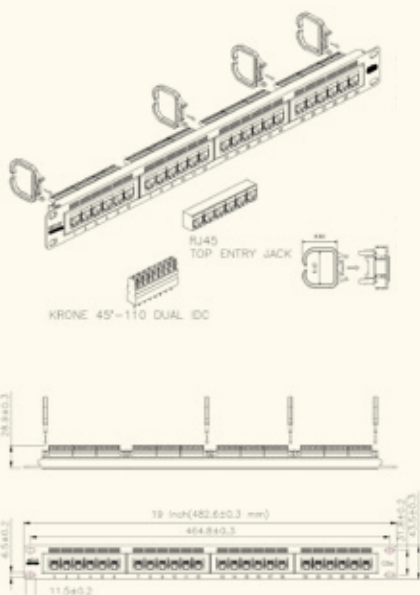

Descripción general:

Pares: 4P

Tipo de construcción: U/UTP

Configuración: Pre-cargado

Unidades de Rack: 1U, 2U

Puertos: 24, 48

Color:



NEGRO

PATCH PANEL



MPN: AW191NXT06



MPN: AW191NXT11



Escanea el código QR para conocer más

GABINETES



600 mm x 600 mm

MPN: NPC-FXU66B = 6U

MPN: NPC-F9U66B = 9U

MPN: NPC-F12U66B = 12U

MPN: NPC-F15U66B = 15U

MPN: NPC-F18U66B = 18U

6U 9U
UNIDADES DE RACK

12U
UNIDADES DE RACK

15U
UNIDADES DE RACK

18U
UNIDADES DE RACK

5
AÑOS DE GARANTÍA



Escanea el código QR para conocer más

MPN: NPC-FXU66B

Gabinete de pared fijo y semi-ensamblado
6U, 9U, 12U, 15U y 18U

Gabinetes de pared fijos, semi-ensamblados (SKD)

Los gabinetes de pared fijos semi-ensamblados de Nexxt son ideales para instalaciones donde el espacio disponible es limitado o no se requiere la utilización de un gabinete completo. Estas unidades de pared son una carcasa de metal muy resistente con cerradura, concebidas para mantener los equipos de red seguros y los cables debidamente organizados en su instalación. Cada gabinete incluye una bandeja para ventilación destinada a mantener la circulación de aire óptima en el interior de la unidad. Disponibles con 6, 9, 12, 15 y 18 unidades de bastidor, estas estructuras están diseñadas para albergar paneles de interconexión al igual que diversos dispositivos de red, voz y datos. Fáciles de instalar y ensamblar, los gabinetes de pared ofrecen una solución rentable para aquellas aplicaciones que requieren contar con un alto nivel de flexibilidad, seguridad, al igual que con la gestión efectiva de los cables.

Características:

Unidades de Rack:

6U, 9U, 12U, 15U y 18U

Tamaños: 600 x 600 mm

Estilo: De pared fijo

Máxima capacidad de carga: 35kg/77lbs

Ventiladores: 2 ranuras / 2 ventiladores

Color:



NEGRO



MPN: NPC-PXXU65B

Gabinete de pared abatible, completamente ensamblado.

Características:

Unidades de Rack: 6U, 9U, 12U, 15U y 18U

Tamaño: 600 x 550 mm

Estilo: Pivotante de pared

Ventiladores: 2 ranuras / 0 ventiladores



Máxima capacidad de carga:
30kg/66lbs

Color:



NEGRO

MPN: NPC-P9U65B = 9U

MPN: NPC-P12U65B = 12U

GABINETES



600 mm x 450 mm

MPN: NPC-F6U64B = 6U

MPN: NPC-F9U64B = 9U

MPN: NPC-F12U64B = 12U

MPN: NPC-F15U64B = 15U

MPN: NPC-F18U64B = 18U

6U
UNIDADES
DE RACK

9U
UNIDADES
DE RACK

12U
UNIDADES
DE RACK

15U
UNIDADES
DE RACK

18U
UNIDADES
DE RACK

5
AÑOS DE
GARANTÍA



Escanea el código QR
para conocer más

MPN: NPC-FXU64B

**Nexxt Gabinete de pared fijo
y semi-ensamblado**
6U , 9U , 12U , 15U y 18U

**Gabinetes de pared fijos,
semi-ensamblados (SKD)**

Los **gabinetes de pared fijos semi-ensamblados de Nexxt** son ideales para instalaciones donde el espacio disponible es limitado o no se requiere la utilización de un gabinete completo. Estas unidades de pared son una carcasa de metal muy resistente con cerradura, concebidas para mantener los equipos de red seguros y los cables debidamente organizados en su instalación. Cada gabinete incluye una bandeja para ventilación destinada a mantener la circulación de aire óptima en el interior de la unidad. Disponibles con 6, 9, 12, 15 y 18 unidades de bastidor, estas estructuras están diseñadas para albergar paneles de interconexión al igual que diversos dispositivos de red, voz y datos. Fáciles de instalar y ensamblar, los gabinetes de pared ofrecen una solución rentable para aquellas aplicaciones que requieren contar con un alto nivel de flexibilidad, seguridad, al igual que con la gestión efectiva de los cables.

Características:

Unidades de Rack: 6U, 9U, 12U, 15U y 18U

Tamaños: 600 x 450 mm

Estilo: De pared fijo

Máxima capacidad de carga:

35kg/77lbs

Ventiladores: 1 ranura / 1 ventilador

Color:



NEGRO



MPN: NPC-FXU66B

**Gabinete de pared fijo
y semi-ensamblado**

Características:

Unidades de Rack: 6U, 9U, 12U, 15U y 18U

Tamaño: 600 x 600 mm

Estilo: De pared fijo

Ventiladores: 2 ranuras/2 Ventiladores



**Máxima capacidad
de carga:**
35kg/77lbs

Color:



NEGRO

MPN: NPC-F9U66B

MPN: NPC-F12U66B

MPN: NPC-F15U66B

MPN: NPC-F18U66B

MPN: NPC-TXXUXXB

Gabinete de piso semi-ensamblado

27U, 32U, 37U, 42U y 47U

Gabinete de piso semi-ensamblado

El **gabinete de piso semi-ensamblado de Nexxt Solutions** es una estructura robusta diseñada para albergar componentes de montaje en rack, tales como servidores y unidades de almacenamiento, conmutadores de red y de voz modulares, routers, sistemas de telecomunicaciones, así como los distintos equipos informáticos. Su doble puerta posterior permite acomodar el gabinete en cuartos de telecomunicaciones con cualquier configuración, ya que minimiza el espacio que se requiere para acceder a la unidad por la parte de atrás. Nuestros gabinetes de piso no sólo proporcionan mayor capacidad para equipos de redes, sino que además permiten la fácil integración de unidades de distribución de corriente (PDU) y de sistemas de gestión de cables de alta densidad. Elaborado conforme a las normas EIA con orificios de montaje cuadrados, permite la rápida instalación de equipos dentro del armario, lo cual es ideal para aplicaciones en centros de datos o salas de computación. La incorporación de la unidad de ventilación optimiza la capacidad de enfriamiento al interior de la unidad. Producto disponible en configuración de 600mm de ancho, con 27, 32, 37, 42 y 47 unidades de bastidor.

Características:

Unidades de Rack: 27U, 32U, 37U, 42U y 47U

Tamaños: 600x600, 600x800 y 600x1000 mm

Estilo: De piso


Máxima capacidad de carga: 800kg/1760lbs

Ventiladores:

27U/32U: Bandeja de ventiladores con dos unidades incluidas

37U/42U/47U: Bandeja de ventiladores con dos unidades incluidas

Dimensiones:

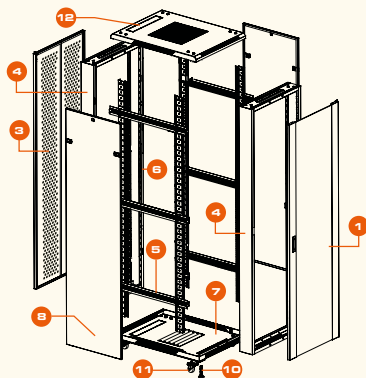

Color:



NEGRO

GABINETES



600 mm x 600 mm

MPN: NPC-T27U66B = 27U
MPN: NPC-T32U66B = 32U
MPN: NPC-T37U66B = 37U
MPN: NPC-T42U66B = 42U

600 mm x 800 mm

MPN: NPC-T27U68B = 27U
MPN: NPC-T32U68B = 32U
MPN: NPC-T37U68B = 37U
MPN: NPC-T42U68B = 42U

600 mm x 1000 mm

MPN: NPC-T42U61B = 42U
MPN: NPC-T47U61B = 47U



Escanea el código QR
para conocer más

GABINETES



600 mm x 450 mm

MPN: NPC-06U64P = 6U
MPN: NPC-09U64P = 9U
MPN: NPC-012U64P = 12U
MPN: NPC-015U64P = 15U

6U
UNIDADES
DE RACK

9U
UNIDADES
DE RACK

12U
UNIDADES
DE RACK

15U
UNIDADES
DE RACK

1
AÑO DE
GARANTÍA



Escanea el código QR
para conocer más

MPN: NPC-0XU64P

Gabinete fijo para exteriores de montaje en poste

Nuestro gabinete está diseñado para montar de forma estable varios paneles de conexión y otros dispositivos de voz y datos en espacios exteriores. Las versiones de 6, 9, 12 o 15 unidades de rack cuentan con una carcasa metálica muy resistente con cerradura que mantiene los equipos de red y los cables seguros y bien organizados.

Incluye una bandeja con dos unidades de ventilación para garantizar una temperatura de operación óptima de todos los componentes en su interior.

Totalmente ensamblado y muy fácil de instalar, nuestro gabinete para montaje en poste ofrece una solución rentable para aplicaciones que requieren protección sólida y confiable, accesibilidad y capacidades óptimas de administración de cables.

Características:

Unidades de Rack: 6U, 9U, 12U, 15U

Tamaño: 600x450 mm

Estilo: Montaje en poste

Máxima capacidad de carga:
220lb/100kg

Ventiladores: 2 Ventiladores

Color:



RAL 7035



MPN: NPC-0XU66P

Gabinete de pared fijo y semi-ensamblado

Características:

Unidades de Rack: 6U, 9U, 12U, 15U

Tamaño: 600x600 mm

Estilo: Montaje en poste

Máxima capacidad de carga: 220lb/100kg

Ventiladores: 4 Ventiladores



600 mm x 600 mm

MPN: NPC-06U66P = 6U
MPN: NPC-09U66P = 9U
MPN: NPC-012U66P = 12U
MPN: NPC-015U66P = 15U

Color:



RAL 7035

1
AÑO DE
GARANTÍA

ACCESORIOS



MPN: NPM-DH1UB

Organizador de cables horizontal 1U

Organizador de cables horizontal 19" 1U



MPN: NPM-DH2UB

Organizador de cables horizontal 2U


Organizador de cables horizontal 19" 2U



MPN: NPM-DV7FB

Organizador de cables vertical

Organizador de cables vertical de 7 pies (2,1mts)



MPN: NPS-S11U3B

Bandeja sencilla 1U

Bandeja sencilla lisa de 1U




MPN: NPS-V11U3B
MPN: NPS-V11U35B

MPN: NPS-V11U3XX

Bandeja sencilla con rejilla 1U

Bandeja sencilla con rejilla de 1U



MPN: NPS-V22U4B

Bandeja reversible con rejilla

Bandeja reversible con rejilla, de 2U



MPN: NPP-B1UB5

Kit de paneles ciegos

Kit de paneles ciegos 19in | 1U (Incluye 5 paneles)



MPN: NPS-4A1UXB


Bandeja deslizable de 1U, ajustable de 4 puntos de sujeción

Características:

Unidades de Rack: 1U

Estilo: Ajustable de 4 puntos

Máxima capacidad de carga: 30kg/66lbs

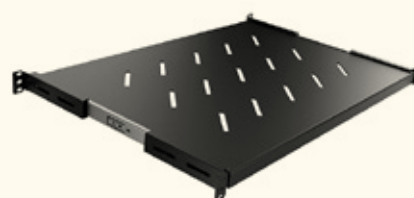

MPN: NPS-4A1U2B

MPN: NPS-4A1U3B

MPN: NPS-4A1U5B

MPN: NPS-4A1U6B

MPN: NPS-4A1U7B

ACCESORIOS



Escanea el código QR para conocer más

MPN: NPF-12WMB

**Unidad de ventilación
110-220VCA para montaje
en gabinete de pared**

Descripción general:

El **ventilador de Nexxt Solutions** es esencial en cualquier gabinete, armario o bastidor, con el fin de mantener la temperatura adecuada y garantizar el correcto funcionamiento de todos sus equipos.

Características:

- Cumple con las normas ANSI/TIA y UL60950-1 de la industria.
- Para uso en interiores y en áreas con ambientes controlados.
- No apto para uso en exteriores, en ambientes industriales, abrasivos o plenums (cámaras de distribución de aire)
- Carcasa con rebordes para mayor sujeción.
- Ventilador de 100-240V AC para facilitar la instalación e integración al sistema existente.
- Cada unidad viene equipada con orificios de ventilación alargados y contornados para maximizar el flujo de aire.

Color:



NEGRO



MPN: NPF-121U4TB

Bandeja con 4 ventiladores

Características:

Unidades de rack: 1U

Estilo: Bandeja con 4 ventiladores - 1 unidad

Color:



NEGRO



MPN: NPO-2PXXUB

Rack abierto de 2 postes Marco de acero con orificios

Características:

El rack abierto de dos postes de Nexxt Solutions está elaborado con acero de grueso calibre, lo cual permite la integración segura de equipos de red, así como de una amplia variedad de accesorios en cualquier entorno o área donde no se requiera una solución de bastidor con llave. Diseñado para el fácil despliegue en infraestructuras de alta densidad y con un alto volumen de cargas, este componente metalmecánico es ideal para montar diversos equipos informáticos, así como dispositivos para voz y datos donde el espacio es muy limitado. Fáciles de instalar y armar, nuestros Racks abiertos ofrecen una solución rentable para aquellas aplicaciones que requieren contar con el mejor nivel de protección, accesibilidad y de gestión de cables. Disponible con 25 y 45 unidades de Rack.

Características:


Unidades de rack: 25U, 45U
Tamaño: 4ft (1,2mts) y 7ft (2,1mts)
Estilo: 2 postes
Máxima capacidad de carga:
 992,1lb/450kg
Ventiladores: 0

Color:



NEGRO

RACKS

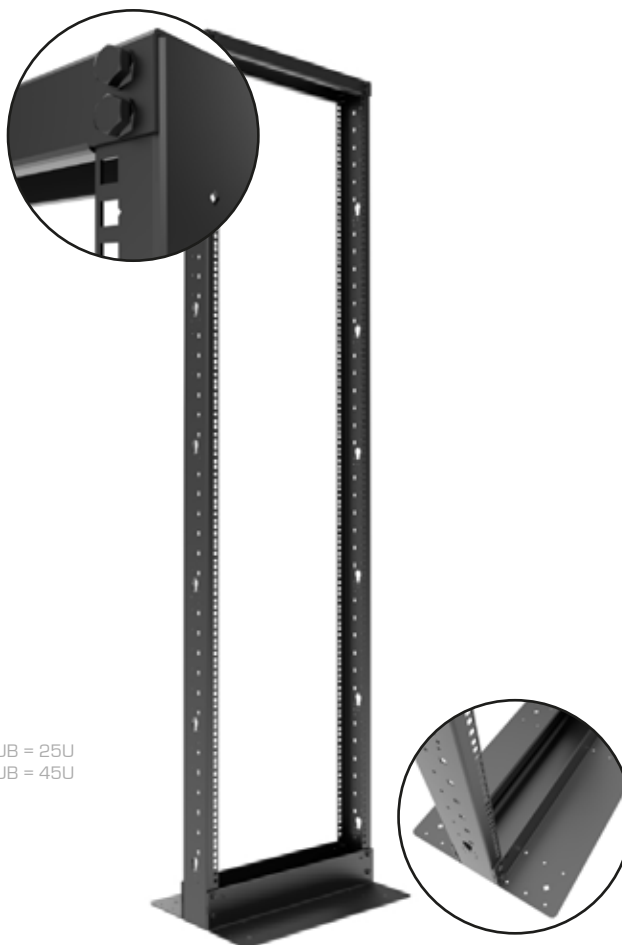

MPN: NPO-2P25UB = 25U
 MPN: NPO-2P45UB = 45U



Escanee el código QR
para conocer más



MPN: NPO-4P42UBA

Rack abierto de 4 postes con agujeros cuadrados

Características:

Unidades de rack: 42U
Tamaño: 6.6ft (2 mts)
Estilo: 4 postes
Ventiladores: 0

**Máxima capacidad
de carga:**

771.6lb/350kg

Color:



NEGRO



PDU



MPN: NPD-10U12N15A

Regleta para montaje en Rack de 12 tomacorrientes

Regleta para montaje en Rack 12 tomacorrientes, 125VCA, 15A, con supresor de sobretensión

Nuestra regleta permite distribuir tomas de corriente para la conexión adecuada de equipos montados en gabinete o rack.. La versión de 12 tomas se puede instalar en forma vertical, evitando así ocupar el limitado espacio dentro de la estructura al requerir OU. Los tomacorrientes bien espaciados entre sí, permiten la conexión de todos los enchufes necesarios, incluyendo la integración de adaptadores voluminosos con toda facilidad. La función de desconexión automática previene los efectos nocivos de sobretensiones repentinas o severas, al mismo tiempo que mantiene un flujo estable proveniente de la red de CA. Elaborado con una carcasa de aleación de aluminio y conforme a los estándares más altos de competitividad, este producto protege efectivamente los dispositivos instalados en bastidor contra los efectos asociados con subidas de tensión repentinas.

Características:

Tipo de Montaje: Vertical

Numero de salidas: 12 tomacorrientes

Color:



NEGRO

QR
Próximamente



Escanea el código QR para conocer más

MPN: NPD-1U12H15A

Regleta horizontal para montaje en Rack

12 tomacorrientes, 125VCA, 15A, con supresor de sobretensión



MPN: NPD-11U9N15A

Regleta para montaje en Rack 125VCA

Regleta horizontal para montaje en bastidor 9 tomacorrientes, 125VCA, 15A, con supresor de sobretensión



MPN: NPD-21U8I16A

Regleta para montaje en Rack 220VCA

Regleta para montaje en bastidor 8 tomacorrientes, 220VCA, 16A, con supresor de sobretensión



MPN: NPD-21U8U15A

Regleta para montaje en Rack 220VCA

Regleta para montaje en bastidor 8 tomacorrientes, 220VCA, 15A, con supresor de sobretensión

MPN: NSW-V501P

**Switch de escritorio
Gigabit PoE+ de 5 puertos**
10/100/1000, 60 W máx.

**Versatilidad y eficiencia energética
para pequeñas redes locales.**

El **Vertex V501P** es un switch (conmutador) compacto no administrado, especialmente diseñado para entornos de pequeñas empresas. Actualice su red cableada local con nuestro switch Gigabit de 5 puertos PoE+ para escritorio, que cuenta con función de cambio automático de polaridad para reducir la congestión y la comunicación de red redundante. Los cinco puertos UTP/STP Gigabit Ethernet de detección automática de Vertex V501P soportan Auto-MDI/MDIX, con la función de almacenamiento y reenvío incluido para garantizar que los paquetes se envíen a cada puerto de manera efectiva. Estas características brindan un gran ancho de banda y aumentan la conectividad al optimizar automáticamente la velocidad para cada dispositivo conectado, impulsando la señal hasta 100 metros a través de un cable de red. El switch es compatible con el estándar PoE 802.3af/at y con su presupuesto máximo de 60 W puede alimentar varios dispositivos compatibles, como puntos de acceso, teléfonos VoIP o cámaras IP.

Características:

Puertos: 5 (Gigabit)
Presupuesto PoE: 60W

Color:  NEGRO



Escanea el código QR
para conocer más



SWITCHES



MPN: NSW-V900P

Vertex V900P

Switch Nexxt Professional de escritorio de 9 puertos
Gigabit PoE+ 10/100/1000, 60 W máx.



MPN: NSW-A2400UR

Axis 2400R

Switch Nexxt Professional de 24 puertos Gigabit
para montaje en bastidor, 10/100/1000



MPN: NSW-A2848PUR

Axis2400R

Switch Gigabit De 24 Puertos Poe+
Montable En Rack



03

Enterprise Series

La solución premium para edificios inteligentes, IoT, Edge Computing y centros de datos.

Ventajas Premium:

- Soluciones Cat 6 y Cat 6A.
- Compatible con tecnologías 5G y Wi-Fi 6.
- Garantía extendida de 25 años.
- Máximo rendimiento garantizado.

CABLES UTP	26
PATCH CORDS	28
CONECTORES	30
HERRAJE	31
GABINETES	32

MPN: NAB-UTP6AFGR

Cable en bobina Cat.6A F/UTP
revestimiento tipo LSZH-3



**Capacidad de interconexión
excepcional para la transmisión
fiable de datos**

Nuestro cable de par trenzado blindado con pantalla de aluminio (F/UTP), **categoría 6A**, ha sido diseñado para la transmisión de datos a 10 Gigabits por segundo, al mismo tiempo que garantiza una operación estable en la frecuencia de 500 MHz. Cumple con todas las normas eléctricas y de telecomunicaciones pertinentes a nivel mundial, tales como **ANSI/TIA-568 e ISO/IEC 11801**.

Cuenta con una cubierta con una pantalla de lámina Mylar alrededor de los cuatro pares del cable, de acuerdo con las normas de producción, combinada con un dieléctrico de espuma de polietileno, a fin de garantizar una mayor resistencia y el máximo rechazo al ruido y a la interferencia electromagnética. Un beneficio adicional de este cable lo constituye el forro sin halógeno de baja toxicidad, conocido como LSZH. Este material se caracteriza por la baja emisión de humo, de gases tóxicos y corrosivos cuando se expone al fuego y facilita la segura evacuación en caso de incendio, lo cual es fundamental cuando se trata de proteger la vida humana y el equipo durante un siniestro. Cada bobina de madera contiene 305 metros (1000 pies) de cable gris.



Escanea el código QR
para conocer más

**CABLES UTP**

MPN: AB356NXT

Cable UTP Cat6 23 AWG

Nexxt Enterprise cable en bobina Cat.6 UTP,
revestimiento tipo CM



MPN: PCGUCC6FTBK

Cable F/UTP para exteriores Cat6

Nexxt Enterprise cable en bobina Cat.6 Planta externa
F/UTP, revestimiento tipo CMX



MPN: PCGUCC6LZXX

Cable U/UTP Cat6

Nexxt Enterprise cable en bobina Cat.6 U/UTP,
revestimiento tipo LSZH



MPN: NAB-UTP6AXX

Cable S/FTP Cat6A

Cable en bobina Cat6A 23AWG S/FTP de Nexxt
Enterprise, revestimiento tipo LSZH



MPN: AB357NXT11

Cable UTP Cat6A, Calibre 23AWG

Nexxt Enterprise cable en bobina Cat6A 23AWG
U/UTP, revestimiento tipo LSZH

CABLES UTP



Escanea el código QR para conocer más

MPN: AB357NXT23

**Nexxt Enterprise Cat6A
U/UTP cable 4P 23AWG CMR**

**Cable en bobina Cat.6A U/UTP,
revestimiento tipo CMR**

Nuestro cable de par trenzado sin blindaje (U/UTP), categoría 6A, ha sido diseñado para la transmisión de datos a 10 Gigabits por segundo al mismo tiempo que garantiza una operación estable en la frecuencia de 500MHz. Cumple con todas las normas eléctricas y de telecomunicaciones pertinentes a nivel mundial, tales como **ANSI/TIA 568 e ISO/IEC 11801**. Se compone de cuatro hilos de cobre sólido calibre 23 según la escala americana (AWG), de acuerdo con las normas de producción, que combina con un dieléctrico de espuma de polietileno a fin de garantizar una mayor resistencia. Un beneficio adicional de este cable lo constituye el forro ignífugo con clasificación vertical, conocido como CMR o Cable de Comunicación Multipropósito. Este material se caracteriza por su capacidad para prever la propagación de incendios entre un piso y otro o ductos verticales, gracias a sus propiedades de autoextinción cuando se expone al fuego. Cada bobina de madera contiene 1000 pies (305 metros) de cable.

Colores:



AB357
NXT23



MPN: PCGUCC6ALZXX

Cable U/UTP Cat6A

Cable en bobina Cat.6A U/UTP, de Nexxt Enterprise, revestimiento tipo LSZH

Características:

Pares: 4P

Calibre: 23 AWG

Blindaje: U/UTP

Clasificación de inflamabilidad: LSZH



Colores:



AB357
NXT03

AB357
NXT04

MPN: PCGUCC6ALZGR
MPN: PCGUCC6ALZBL

MPN: NAB-PCS6AXF

Patch Cord S/FTP multifilar Cat6A

**Cable patch cords Cat.6A S/FTP,
multifilar, con revestimiento
tipo LSZH**

Nuestro **cable de par trenzado blindado con revestimiento de aluminio (S/FTP)**, categoría 6A, ha sido diseñado para la transmisión de datos a 10 Gigabits por segundo al mismo tiempo que garantiza una operación estable en la frecuencia de 500MHz. Cumple con todas las normas eléctricas y de telecomunicaciones pertinentes a nivel mundial, incluyendo **ANSI/TIA 568 e ISO/IEC 11801** Este cable consta de 4 pares de cable multifilar calibre 26 AWG, recubiertos con una lámina de aluminio y una malla de cobre estañado combinada con un dieléctrico de espuma de polietileno, a fin de garantizar máxima resistencia, rechazo al ruido y a la interferencia electromagnética. Una ventaja adicional de este cable es el forro protector externo conocido como LSZH.

Características:

Pares: 4P


Calibre: 26 AWG

Tipo de construcción: S/FTP

Resistencia al fuego: LSZH

Longitud: 1m/3ft, 1.5m/5ft, 3m/7ft y 3m/10ft

Colores:

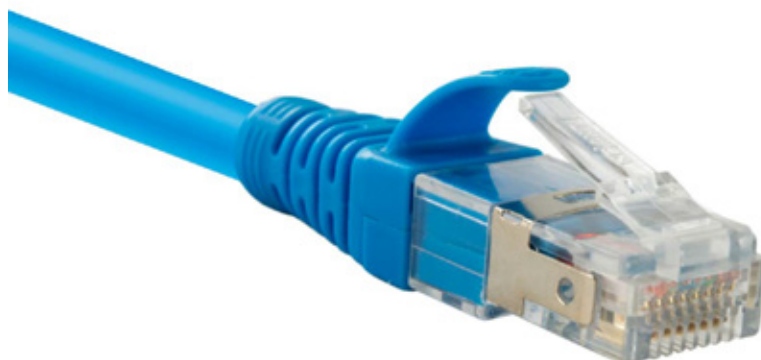

Escanea el código QR
para conocer más

Longitud/ tamaño:

1 m
2m
3m



MPN: PCGPCC6ALZ03BL

Cable de conexión UTP multifilar Cat6A

Cables de conexión Cat.6A U/UTP, trenzados,
cubierta tipo LSZH

Características:

Pares: 4P


Calibre: 26 AWG

Tipo de construcción: U/UTP

Clasificación de resistencia al fuego: LSZH

Longitud: 1m/3ft, 2m/7ft

Colores:



CONECTORES



Escanea el código QR para conocer más

MPN: NXM-ST500

**Conector modular blindado
Cat6A RJ45**

**Enlace de terminación
de enchufe modular**


MPTL es una alternativa conveniente y muy sencilla, el cual utiliza salidas para los equipos con módulos RJ-45 como punto de terminación del cableado horizontal.

Características:

Tipo de construcción: Blindado

Conector: RJ45

Medidas:

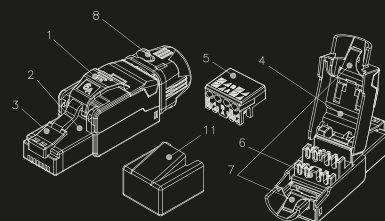

Color:



MPN: NAW-KST06ASL


Conector Keystone Cat6A RJ45

Conector keystone S/FTP Cat.6A blindado y sin herramientas, tipo 110

Características:

Tipo de construcción: Blindado

Configuración: Tipo 110

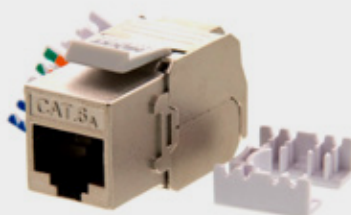

MPN: NXK-UT600

Conector Keystone Cat6A

Conector Keystone Nextt XGiga Cat6A sin blindaje, sin herramientas y tapa guardapolvo

MPN: NAW-PNEL6A24

Herraje para montaje en Rack



Características:

- Este herraje, especialmente concebido para rack o gabinetes horizontales de 19 pulgadas, viene configurado con capacidad para 24 puertos. Revestido con pintura negra en polvo le confiere un aspecto elegante al panel.
- La unidad incluye un blindaje metálico para conexión a tierra a través de un cable terminal calibre 18 según la escala americana (AVVG) verde y amarillo, fabricado conforme a las especificaciones IEEE 802.3af y IEEE 802.3at para aplicaciones de Alimentación por Ethernet o PoE.

Descripción general:

Tipo de construcción: Blindado

Configuración: Modular

Unidades de rack: 1U

Puertos: 24

Color:




NEGRO



Escanea el código QR para conocer más

HERRAJE

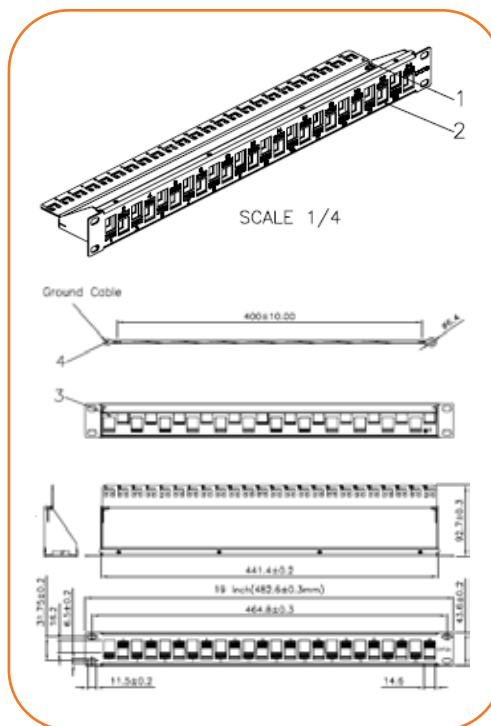

GABINETES



600 mm x 1000 mm

MPN: NPC-S42U61B = 42U
MPN: NPC-S47U61B = 47U

600 mm x 1200 mm

MPN: NPC-S42U612B = 42U

800 mm x 1000 mm

MPN: NPC-S42U81B = 42U
MPN: NPC-S47U81B = 47U

800 mm x 1200 mm

MPN: NPC-S47U812B = 47U

MPN: NPC-SXXUXXB

**Gabinete para servidor
semi-ensamblado**
42U y 47U

Gabinete de piso Semi-ensamblado

El **gabinete de piso semi-ensamblado de Nexxt Solutions** es una estructura robusta diseñada para albergar componentes de montaje en rack, tales como servidores y unidades de almacenamiento, conmutadores de red y de voz modulares, routers, sistemas de telecomunicaciones, así como los distintos equipos informáticos. También incluyen rejillas de alta densidad diseñadas para mantener la óptima ventilación en el interior de la estructura. Su doble puerta posterior permite acomodar el gabinete en cuartos de telecomunicaciones con cualquier configuración, ya que minimiza el espacio que se requiere para acceder a la unidad por la parte de atrás. Nuestros gabinetes para servidor no sólo proporcionan mayor capacidad para equipos de redes, sino que además permiten la fácil integración de unidades de distribución de corriente (PDU) y de sistemas de gestión de cables de alta densidad. Elaborado conforme a las normas EIA con orificios de montaje cuadrados, permite la rápida instalación de equipos dentro del armario, lo cual es ideal para aplicaciones en centros de datos o salas de computación.

Descripción general:

Unidades de rack: 42U y 47U

Tamaño: 600x1000 mm, 600x1200 mm, 800x1000 mm y 800x1200 mm

Estilo: servidor

Máxima capacidad de carga:

800 kg/1764 lbs

Ventiladores: 4 ranuras /4 ventiladores

Color:



NEGRO



Escanea el código QR
para conocer más

42U
UNIDADES
DE RACK

47U
UNIDADES
DE RACK

5
AÑOS DE
GARANTÍA



04

Cables para sistemas de detección contra incendio

Línea de cableado certificado UL, blindado y no blindado de 16 y 18AWG tipo Riser que brinda confiabilidad y protección excepcionales en sistemas de detección de incendios.

Características:

- Ideal para alarmas de detección de incendios.
- Paneles de control (convencional, análogo direccionable, evacuación).
- Estaciones manuales, sirenas, estrobos, sensores.
- Detectores de humo y calor.

MPN: NFC-18URR

**Cable FPLR Sistema de alarma
18AWG no blindado**



**Cable FPLR Sistema de alarma
18AWG no blindado**

El cable para sistemas de alarma contra incendios de Nexxt Solutions es un producto confiable y de alta calidad, diseñado para sistemas de alarma contra incendios y seguridad. Construido con dos conductores sólidos de cobre desnudo, garantiza durabilidad y una transmisión eficaz de la señal. Su cubierta externa de PVC con clasificación FPLR y su cubierta interna de PVC garantizan una protección superior en aplicaciones riser. En conformidad con las normas internacionales, este cable es una solución segura y fiable para aplicaciones críticas de seguridad, protegida por una garantía de por vida



Escanea el código QR
para conocer más

CABLES PARA SISTEMAS DE DETECCIÓN CONTRAINCENDIO



MPN: NFC-18FRR

Cable FPLR Sistema de alarma 18 AWG

FPLR Cable blindado de 1 Par de Nexxt Professional,
18 AWG PVC 305 m Rojo



MPN: NFC-16URR

**Cable FPLR Sistema de alarma 16 AWG
no blindado**

FPLR Cable sin blindaje de 1 Par de Nexxt Professional,
16 AWG PVC 305 m Rojo



MPN: NFC-16FRR

Cable FPLR Sistema de alarma 16 AWG

FPLR Cable blindado de 1 Par de Nexxt Professional,
16 AWG PVC 305 m Rojo



MPN: NFC-18URR

Cable FPLR Sistema de alarma 18AWG

FPLR Cable sin blindaje de 1 Par de Nexxt Professional,
18 AWG PVC 305m Rojo



RoHS



CABLES PARA SISTEMAS DE DETECCIÓN CONTRAINCENDIO



MPN: NFC2-18FRR

Cable FPLR Sistema de alarma 18 AWG

FPLR Cable blindado de 1 Par de Nexxt Professional, 18 AWG LSZH 305 m Rojo



MPN: NFC2-16URR

Cable FPLR Sistema de alarma 16 AWG no blindado

FPLR Cable sin blindaje de 1 Par de Nexxt Professional, 16 AWG LSZH 305 m Rojo



MPN: NFC2-16FRR

Cable FPLR Sistema de alarma 16 AWG

FPLR Cable blindado de 1 Par de Nexxt Professional, 16 AWG LSZH 305 m Rojo



MPN: NFC2-18URR

Cable FPLR Sistema de alarma 18AWG

Nexxt NFC2-18URR FPLR Cable sin blindaje 1P 18AWG LSZH 305mRD UL Listed


MPN: NFC2-18URR

Cable FPLR Sistema de alarma 18AWG LSZH no blindado



Cable FPLR Sistema de alarma 18AWG no blindado

El cable para sistemas de alarma contra incendios de Nexxt Solutions es un producto confiable y de alta calidad, diseñado para sistemas de alarma contra incendios y seguridad. Construido con dos conductores sólidos de cobre desnudo, garantiza durabilidad y una transmisión eficaz de la señal. Su cubierta LSZH garantiza el cumplimiento de estándares de seguridad en sitios con alta concentración de personas. En conformidad con las normas internacionales, este cable es una solución segura y fiable para aplicaciones críticas de seguridad, protegida por una garantía de por vida.



Escanea el código QR para conocer más



RoHS





05


Herramientas y Accesorios

Asegure la terminación y el desempeño de la red instalada con las diferentes herramientas Nexxt para instaladores profesionales.

Clasificación:

- Tenazas, probadores, desforradores.
- Herramientas de impacto.
- kits para profesionales.

ACCESORIOS	37
ACCESORIOS METÁLICOS	39
HERRAMIENTAS	40

MPN: AE180NXT05**Caja de Montaje Superficial****Caja de Montaje Superficial
4" x 2"**


Una forma práctica de organizar su solución de cableado estructurado. Esta caja de montaje es compacta y fácil de instalar en superficies lisas. Incluye tornillos. Compatible con placas de pared estándar. Disponible en blanco.

Características:**Presentación:** (1 / Pack)**Tamaño:** 4"x2"**Colores:**

BLANCO



Escanea el código QR
para conocer más

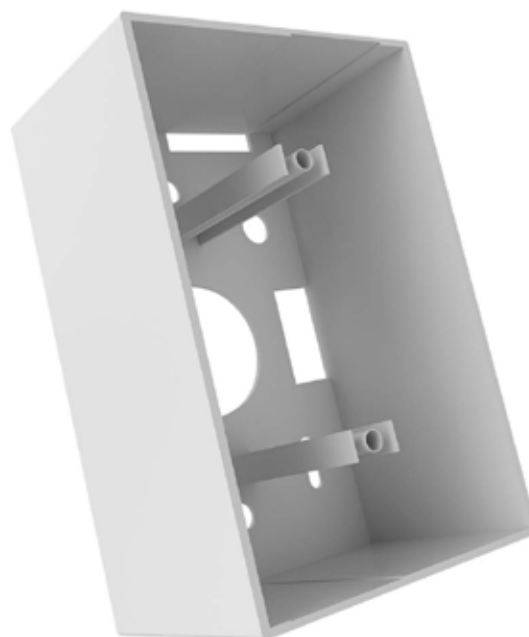**MPN: AE180NXT03****Caja de Montaje Superficial RJ45**

Caja para Montaje en superficie

ACCESORIOS



MPN: AE180NXT09

Caja de Montaje Superficial

Caja de Montaje Superficial Descargada, 1 puerto



MPN: AE180NXT10

Caja de Montaje Superficial

Caja de Montaje Superficial vacía, 2 puertos



MPN: AE180NXT13

Caja de Montaje Superficial RJ45

Caja para Montaje en superficie, 2 puertos



MPN: AW160NXT50

Tapa Ciega


Tapa Ciega Blanca



MPN: AW160NXT

Placa de Pared

Placa de pared con iconos de identificación para conectores tipo keystone - 1, 2 y 4 espacios



MPN: AW103NXT01

Botas Modulares RJ45

Botas modulares para conector RJ45



MPN: AW102NXT0X

Conector RJ45

Conectores modulares Cat.5e y Cat.6, RJ45, sin blindaje


Características:

Conector: RJ45

Presentación: 100/Bag



Medidas:

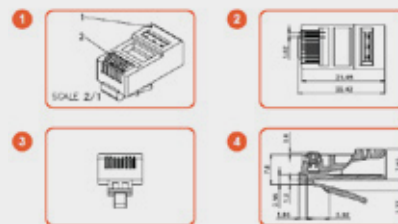

MPN: AW102NXT01

MPN: AW102NXT02

MPN: AW102NXT04



ACCESORIOS METÁLICOS



MPN: NPF-12WMB

Unidad de ventilación 110-220 VCA

Unidad de ventilación 110-220VCA para montaje en gabinete de pared



MPN: NPM-DH1UB

Organizador de cables horizontal 1U

Organizador de cables horizontal 19" 1U



MPN: NPM-DH2UB

Organizador de cables horizontal 2U


Organizador de cables horizontal 19" 2U



MPN: NPM-DV7B

Organizador de Cables Vertical


Organizador de Cables Vertical de 7 pies



MPN: NPS-S11U3B

Bandeja sencilla 1U

Bandeja sencilla lisa de 1U




MPN: NPS-V11U3XX

Bandeja sencilla con rejilla 1U

Bandeja sencilla con rejilla de 1U

MPN: NPS-V11U3B
MPN: NPS-V11U35B



MPN: NPS-V22U4B

Bandeja reversible con rejilla

Bandeja reversible con rejilla, de 2U



MPN: NPS-4A1UXB

Bandeja deslizable y ajustable de 1U

Bandeja deslizable de 1U, ajustable de 4 puntos de sujeción

MPN: NPS-4A1U6B
MPN: NPS-4A1U3B
MPN: NPS-4A1U5B
MPN: NPS-4A1U6B
MPN: NPS-4A1U7B



MPN: NPP-B1UB5

Kit de paneles ciegos

Kit de paneles ciegos 19in - 1U (Incluye 5 paneles)



MPN: NPF-121U4TB

Bandeja con 4 ventiladores

Características:

Unidades de Rack: 1U

Estilo: Bandeja con 4 ventiladores - 1 unidad

Color:



NEGRO



HERRAMIENTAS



MPN: AW250NXT02

Tenaza Metálica con Prensa

Tenaza Metálica con Prensa Terminal para conectores RJ45



MPN: AW250NXT03

Probador para Cable de Red

Probador de Cable de Red



MPN: AW250NXT05

Tenaza Modular con Prensa

Tenaza Modular con Prensa Terminal (RJ45/8P8C, RJ12/6P6C, RJ11/64C, 6P2C)



MPN: AW250NXT09

Desferrador Universal de Cable

Telecomunicaciones, Lan y Coaxiales



MPN: AW250NXT11

Herramienta de Impacto

Herramienta de Impacto (Hoja Doble de 88/110)



MPN: AW250NXT13

Accesorio para Terminación Manual

Accesorio para Terminación Manual, para Módulos RJ45 - Terminación Tipo 110


HERRAMIENTAS



MPN: PTKCTR3RTST3S

Tenaza Modular con Prensa Terminal Pro-3S

Tenaza Modular con Prensa Terminal Pro-3
(8P8C/RJ45, 6P6C/RJ12, 6P4C/RJ11, 6P2C,
4P4C, 4P2C)



MPN: PTKCUMISIO5YL

Pinza de corte lateral

Pinza de corte profesional de 5 pulgadas, corte lateral



MPN: NPT-CCTRJ45

Herramienta de Terminación Rápida

Nexxt Professional, Herramienta de Terminación
Rápida de Keystone Jacks NEXXT QuickTerm



MPN: PTKCKKBSDKT01

Kit Básico de Herramientas

Kit Básico de Herramientas para Redes

NEXXT[®]

S O L U T I O N S

INFRASTRUCTURE

NEXXT[®]

S O L U T I O N S

INFRASTRUCTURE

CATÁLOGO
DE PRODUCTOS

